

Bloc à bancher

Domaine d'emploi :

Murs porteurs extérieurs ou intérieurs, murs de soubassement, descentes de garages, murs de réservoirs, de piscines, de silos, murs de sous sol enterré.



Montage:

Laisser des aciers en attente dans les fondations.

Coulage d'un béton de granulats courant à hauteur d'étage ou par hauteurs successives de 1,20 m.

CROISER les blocs pour aligner les trous et effectuer un bon remplissage

Exemple de prépositionnement des armatures :

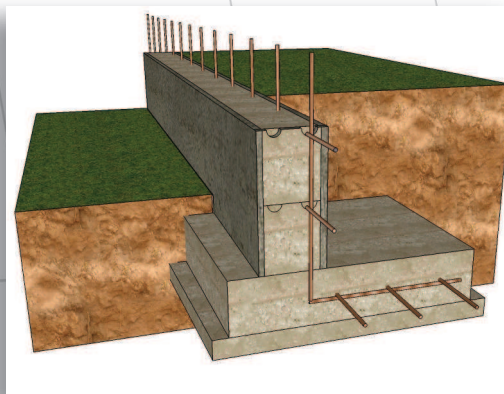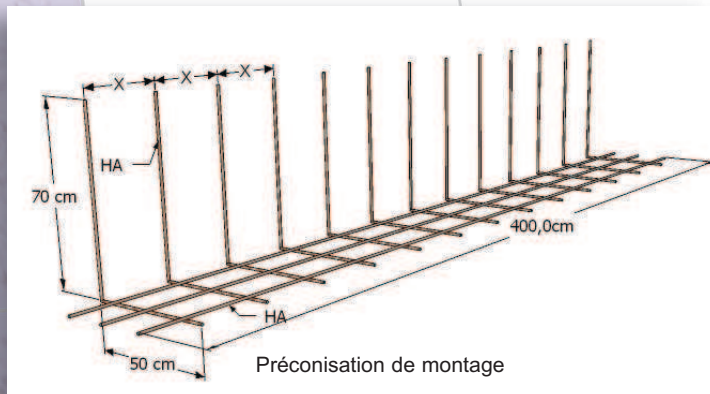

Long. x larg. x haut.	20x20x50	20x25x50	27x20x50
Conditionnement	60 blocs/palette dont 12 blocs d'angles	50 blocs/palette dont 10 blocs d'angles	48 blocs/palette
Nombre de bloc au m ²	10	8	9
Poids à l'unité	17 kg	21 kg	22 kg
Poids de la palette	1.040 T	1.050 T	1.056 T
Litrage béton	0.136 m ³ /m ²	0.168 m ³ /m ²	0.166 m ³ /m ²
Schémas			

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. L'étude Béton Armé relève d'un bureau d'études spécialisé.