


## ESCALIER DROIT AVEC QUART TOURNANT GAUCHE OU DROITE STRIEE

### Escalier droit avec **Quart tournant gauche**

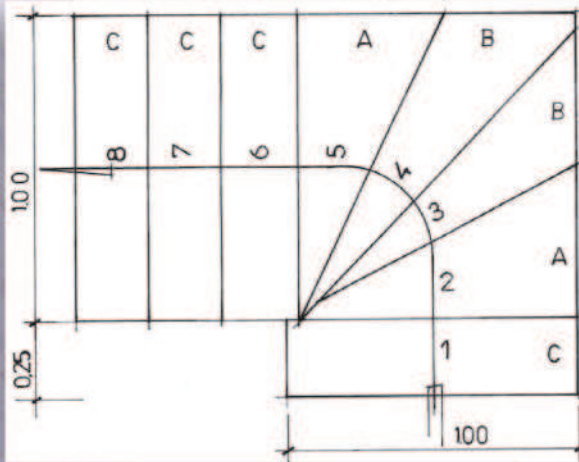

Quart tournant gauche  
Quart tournant droite


Marches d'escalier béton brut, face striée sans contremarches.

Largeur de marche 1,00 ml uniquement

A construire traditionnellement ou prévoir une engravure dans mur existant.


Le quart tournant est constitué de 4 marches, 2 types A et 2 types B, auxquelles on associe les marches droites selon la hauteur à monter. Le quart tournant a un encombrement brut de 1,00 ml X 1,00 ml.

### Quart tournant droit

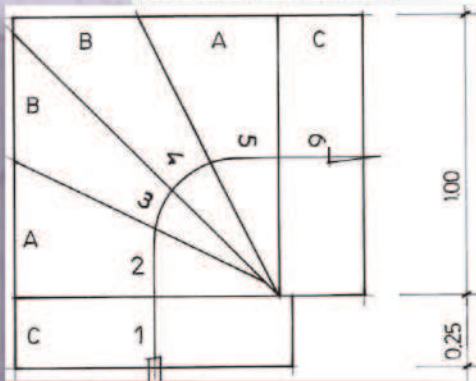

ESCALIER DROIT AVEC QUART TOURNANT		
TYPES DE MARCHES	LONGUEUR	POIDS
TYPE A	100 cm	37 kg
TYPE B	100 cm	37 kg
TYPE C	100 cm	40 kg

### MARCHES ESCALIER DROIT LISSEE

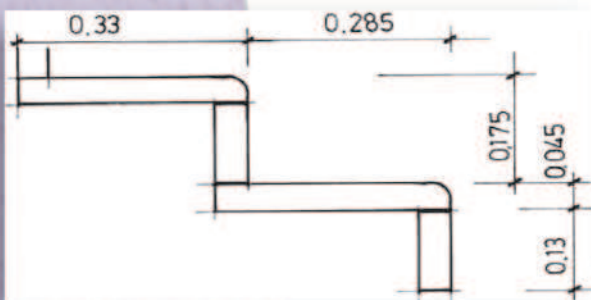

Marches d'escalier en béton brut, face lisse avec quart de rond.  
Contremarche en béton brut, lisse droite.  
Les marches et les contremarches sont à construire traditionnellement.

DIMENSION MARCHES			
LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR	POIDS
0.80	0.33	0.045	33 kg
1.00	0.33	0.045	41 kg
1.20	0.33	0.045	49 kg

DIMENSION CONTREMARCHES			
LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR	POIDS
0.80	0.13	0.045	13 kg
0.90	0.13	0.045	15 kg
1.00	0.13	0.045	16 kg
1.20	0.13	0.045	20 kg