


ISOLA'BLOC

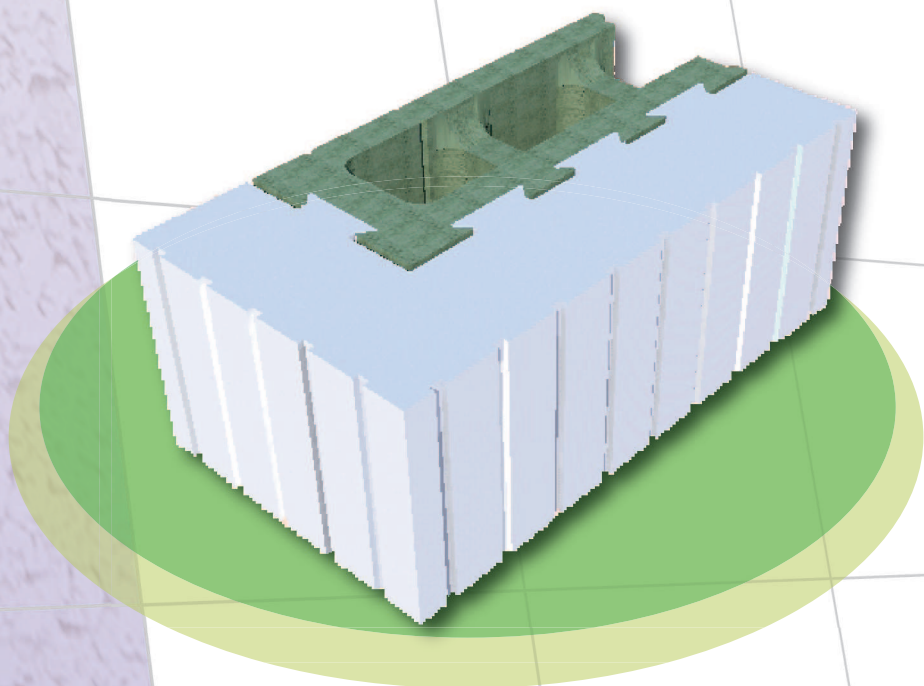

Eligible BBC

LE BETON BOIS Composé de 80% de granulats de bois neutralisés et 20% de liant hydraulique.

ISOLA'BLOC est composé d'un bloc coffrage en béton composite bois-ciment, relié mécaniquement à un isolant complémentaire, et fait l'objet d'un brevet.

Les qualités du béton bois - légèreté, isolation phonique, isolation thermique et résistance - alliées aux performances de l'isolation thermique par l'extérieur, font du procédé ISOLA'BLOC une solution performante à haute qualité environnementale spécialement conçue pour répondre aux nouvelles réglementations thermiques.

Dimension du bloc 500x220x250ht

Bloc calibré : rectifié.


Poids du bloc : 13 kg

Quantité par palettes : 48 dont 12 blocs d'angles.


Nombre de blocs au mètre carré : 8 blocs/m²

Litage Béton : 88 litres/m²


| Ep. isolant TH38 | Résistance Thermique R en (m ² .K)/W | U W/m ² .K |
|------------------|---|-----------------------|
| 10 cm | 4.10 | 0.24 |
| 12 cm | 4.60 | 0.21 |
| 14 cm | 5.20 | 0.19 |
| 18 cm | 6.20 | 0.16 |
| 20 cm | 6.70 | 0.15 |

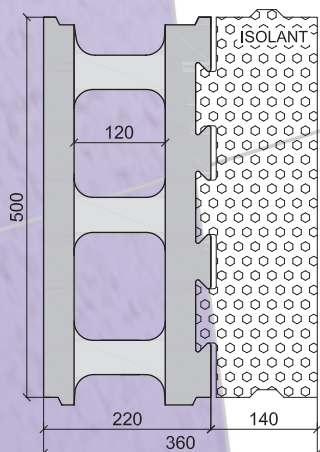

Bloc Courant



Profil

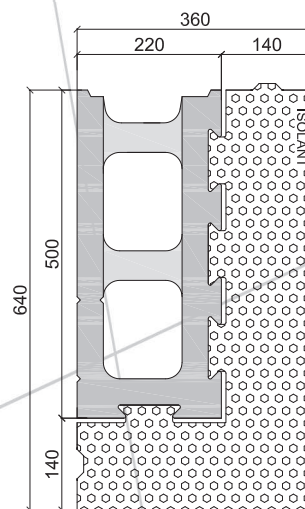

Bloc D'angle