ESCALIER HELICOIDAL

Marches en béton armée sans contre-marche; About percé pour fixer un garde corps.
Le rayon des marches peut être réduit sur commande pour s'adapter à votre cas particulier.

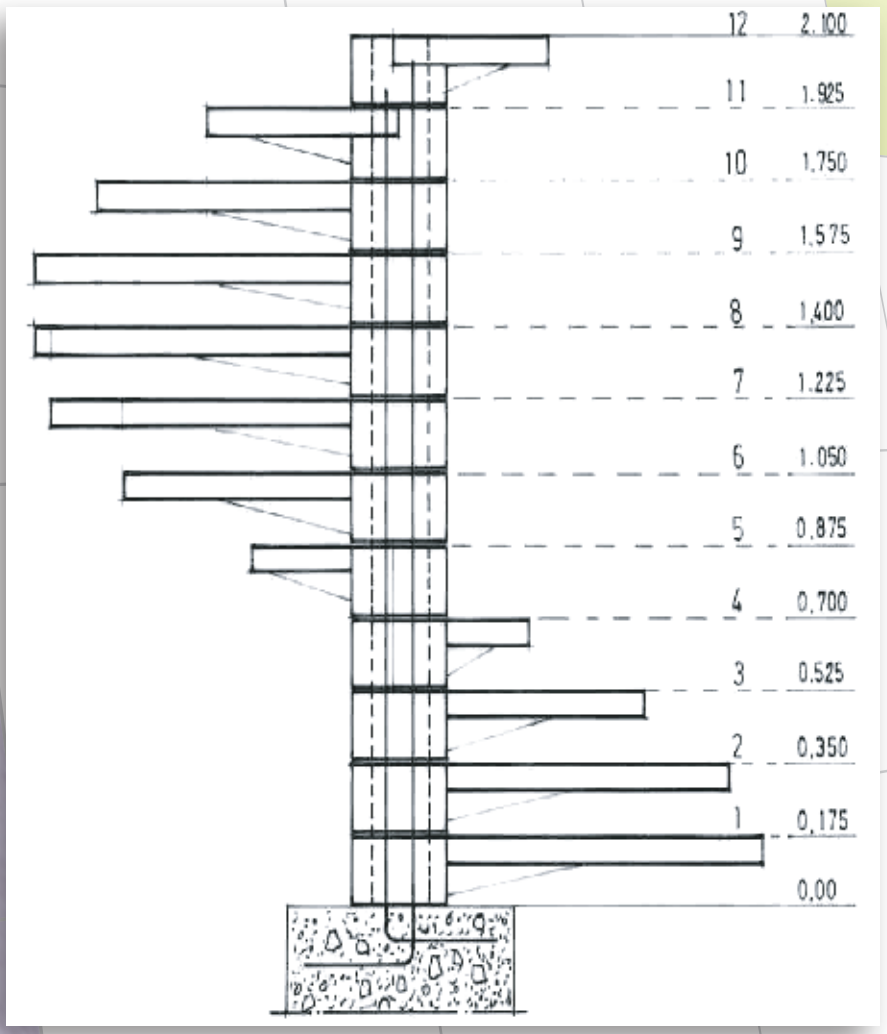

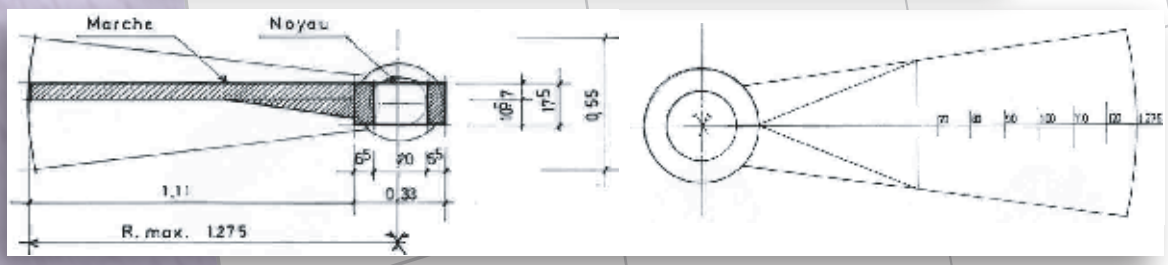

Note de montage :

Faire un socle avec les aciers en attente, qui traverseront les noyaux des marches.
Tracer sur une règle verticale fixée, le niveau supérieur de chaque marche.
Déterminer le départ et l'arrivée de l'escalier.
Prévoir environ 4 marches pour 1/4 de tour.
Possibilité de chevaucher les marches maximum 5 cm.
Monter les marches en les calant, couler le béton dans le noyau au fur et à mesure du montage en assurant la continuité des aciers.
Laisser l'étayage au moins une semaine.

ESCALIER HELICOIDAL	
RAYON	POIDS
0.70	69 kg
0.80	76 kg
0.90	83 kg
1.00	90 kg
1.10	98 kg
1.20	106 kg
1.275	112 kg

Zone Industrielle d'En Toulze - 81580 CAMBOUNET sur SOR
Tél. : 05 63 74 76 90 Fax. : 05 63 72 34 92