


APPUIS DE FENÊTRES 330

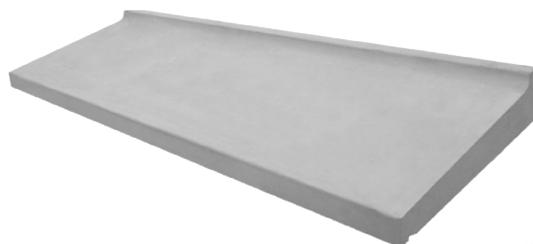


Appuis de fenêtres en béton armé, de 33 cm de large avec rejingot arrière, garantissant l'étanchéité.
Finition en béton lisse, avec une goutte d'eau en sous face.
Conforme au DTU 20,1 mise en œuvre facile et rapide, destiné à tous types de bâtiments : neuf et rénovation.

Les appuis en 33 cm sont préconisés dans les cas :

- de mur de 20 cm + isolation 10 ou 12 cm

Exemple de pose :

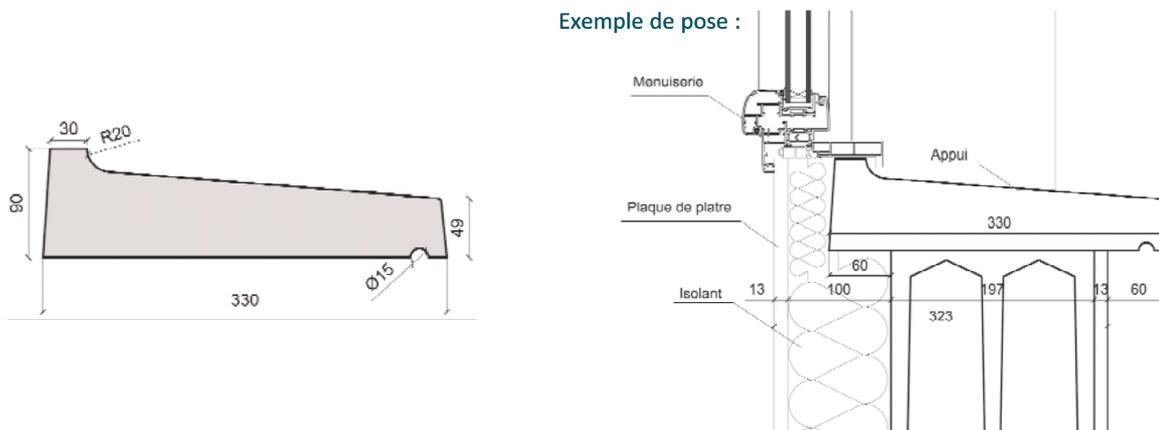

| APPUIS 330 | | | | | |
|------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| CODE | TYPE APPUI | LONGUEUR TOTALE | POIDS (kg) | CONDITIONNEMENT APPUIS/PALETTE | POIDS/PALETTE (kg) |
| A330PAC040 | 40 | 50 | 26 | 20 | 520 |
| A330PAC050 | 50 | 60 | 31 | 20 | 620 |
| A330PAC060 | 60 | 70 | 36 | 10 | 360 |
| A330PAC070 | 70 | 80 | 42 | 10 | 420 |
| A330PAC080 | 80 | 90 | 47 | 10 | 470 |
| A330PAC090 | 90 | 100 | 52 | 10 | 520 |
| A330PAC100 | 100 | 110 | 57 | 10 | 570 |
| A330PAC110 | 110 | 120 | 62 | 10 | 620 |
| A330PAC120 | 120 | 130 | 67 | 10 | 670 |
| A330PAC130 | 130 | 140 | 73 | 10 | 730 |
| A330PAC140 | 140 | 150 | 78 | 10 | 780 |
| A330PAC150 | 150 | 160 | 83 | 10 | 830 |
| A330PAC160 | 160 | 170 | 88 | 10 | 880 |
| A330PAC180 | 180 | 190 | 99 | 5 | 495 |
| A330PAC200 | 200 | 210 | 110 | 5 | 550 |
| A330PAC210 | 210 | 220 | 114 | 5 | 570 |
| A330PAC230 | 230 | 240 | 124 | 5 | 620 |

