BLOCS RECTIFIÉS

CE

Bloc de coffrage mixte rectifié 500x200x200

Le bloc mixte est idéal pour la réalisation de murs, de piscines, de soubassements ou autre. Il peut également servir de bloc linteau.
Pour la mise en place du ferraillage, il suffit de placer des cales de pose qui permettent un enrobage optimum et assurent aussi un maintien du fer pendant le coulage.
Ainsi vous obtiendrez une résistance mécanique accrue.

CODE	DIMENSION (long x larg x ht)	POIDS (kg)	QTÉ/ PAL	DÉTAILS PRODUITS/PALETTE	VOLUME DE BÉTON	POIDS/ PALETTE	CLASSE DE RÉSISTANCE
BRABU2020	500x200x200	18	60	48 Blocs standards 12 Blocs d'angles	0.105 m^3/m^2	1080	-

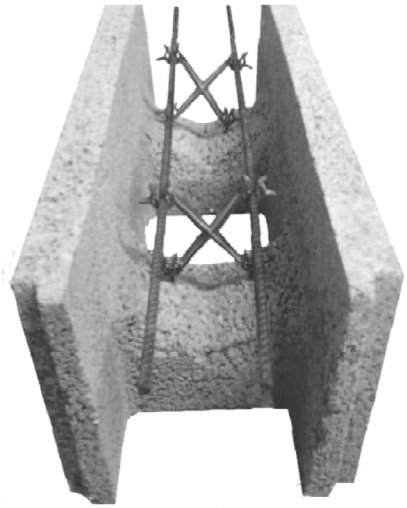

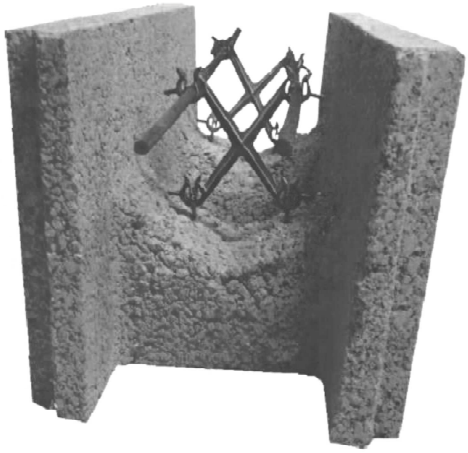

Bloc à bancher rectifié 500x270x200



CODE	DIMENSION (long x larg x ht)	POIDS (kg)	QTÉ/ PAL	DÉTAILS PRODUITS/PALETTE	LITRAGE BÉTON	CLASSE DE RÉSISTANCE
BRAB27	500x270x200	22	48	48 Blocs standards	0.166 m^3/m^2	CE NF

Schémas et textes non contractuels



Zone Industrielle d'En Toulze - 81580 Cambounet sur le Sor
Tél : +33 (0)5 63 74 76 90 - Fax : +33 (0)5 63 72 34 92 - ets-pac@wanadoo.fr
www.ets-pac.fr / www.isolabloc-pac.fr