## Escalier hélicoidal

Marches en béton armé sans contremarches, about percé pour fixer un garde corps.
Le rayon des marches peut être réduit sur commande pour s'adapter à votre cas particulier.

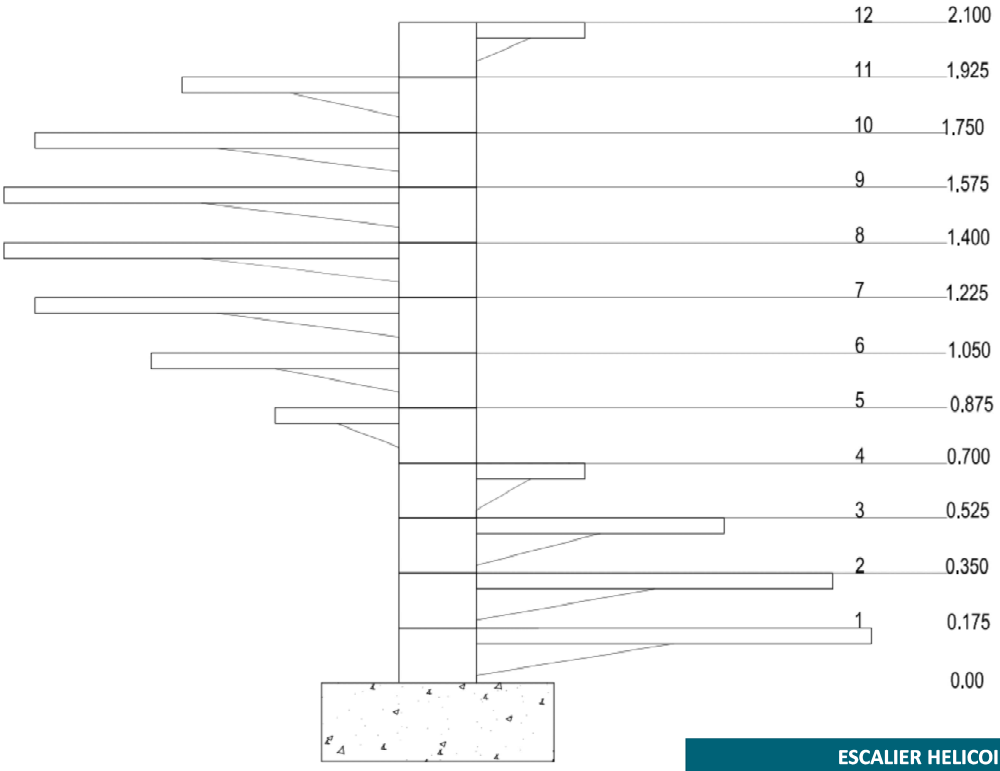


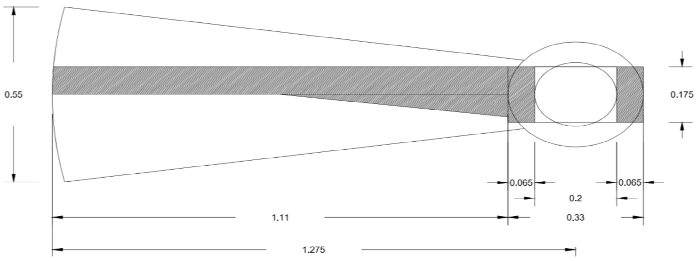


| ESCALIER HELICOIDAL | | | |
|---|---|---|---|
| CODE | RAYON TOTAL (cm) | DIMENSION PASSAGE (cm) | POIDS |
| ESCALH080 | 80 | 63.5 | 76 |
| ESCALH090 | 90 | 73.5 | 83 |
| ESCALH100 | 100 | 83.2 | 90 |
| ESCALH110 | 110 | 93.5 | 98 |
| ESCALH120 | 120 | 103.5 | 106 |
| ESCALH127 | 127.5 | 111 | 112 |
| Sur commande | | | |

**Note de montage :**

Faire un socle avec les aciers en attente qui traverseront les noyaux des marches.
Tracer sur une règle verticale fixée, le niveau supérieur de chaque marche.
Déterminer le départ et l'arrivée de l'escalier.
Prévoir environ 4 marches pour 1/4 de tour.
Possibilité de chevaucher les marches maximum 5 cm.
Monter les marches en les calant, couler le béton dans le noyau au fur et à mesure du montage en assurant la continuité des aciers.
Laisser l'étayage au moins une semaine.

Schémas et textes non contractuels

Zone Industrielle d'En Toulze - 81580 Cambounet sur le Sor
Tél : +33 (0)5 63 74 76 90 - Fax : +33 (0)5 63 72 34 92 - ets-pac@wanadoo.fr
www.ets-pac.fr / www.isolabloc-pac.fr