FONDS DE REGARD AMÉNAGÉS

PAC
LA SIGNATURE DU BÉTON AU NATUREL

Fond aménagé : Ø 1000 FA60- FA90 - FA105 / RR10H1200A

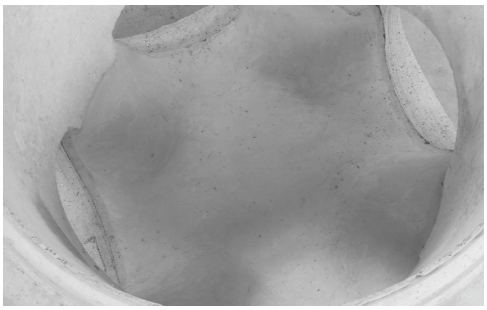

- Perçage possible du Ø 125 PVC au Ø 600 Béton
- Aménagement des banquettes en fonction du diamètre et du type de tuyau
- Branchement avec joint adapté au fût du tuyau
- Manutention avec trois ancres 2T5
- Angles adaptés au degré près, suivant les exigences du chantier
- Fil d'eau ajustable à la demande

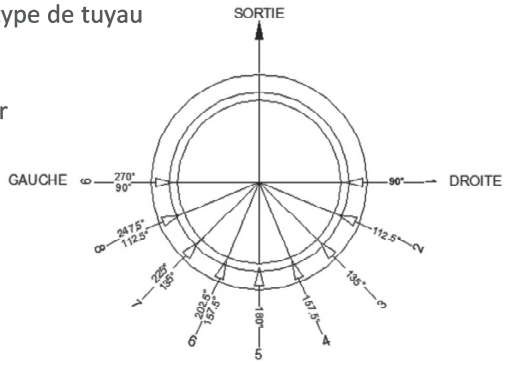

FOND PLAT POUR :	TYPE DE CANALISATION	DIAMÈTRE PERÇAGE (mm)	FA60 HAUTEUR UTILE 60 cm Poids 1355 kg	FA90 HAUTEUR UTILE 90 cm Poids 1850 kg	FA105 HAUTEUR UTILE 105 cm Poids 1925 kg	JOINTS
Branchement Ø 125	PVC	Ø 150	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 160	PVC	Ø 195	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 200	PVC	Ø 246	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 250	PVC	Ø 273	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 315	PVC	Ø 355	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 300	Béton	Ø 454	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 400	PVC	Ø 454	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 400	Béton	Ø 553	✓	✓	✓	✓
Branchement Ø 500	Béton	Ø 677		✓	✓	✓
Branchement Ø 600	Béton	Ø 790		✓	✓	✓
Branchement Ø 800	Béton	Ø 1026			✓	

Schémas et textes non contractuels
Schémas et textes non contractuels
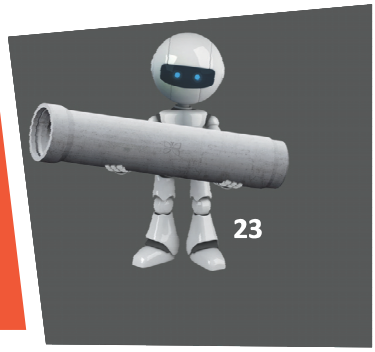
Zone Industrielle d'En Toulze - 81580 Cambounet sur le Sor
Tél : +33 (0)5 63 74 76 90 - Fax : +33 (0)5 63 72 34 92 - ets-pac@wanadoo.fr
www.ets-pac.fr / www.isolabloc-pac.fr