



 **Fond plat : Ø 1000 FP60 / RR10H800**

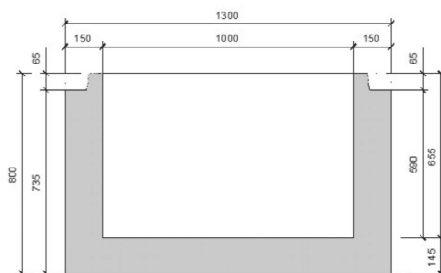

- Perçage possible du Ø 125 PVC au Ø 400 Béton
- Branchement avec joint adapté au fût du tuyau
- Manutention avec trois ancrs 2T5
- Angles adaptés au degré près suivant les exigences du chantier
- Fil d'eau ajustable à la demande

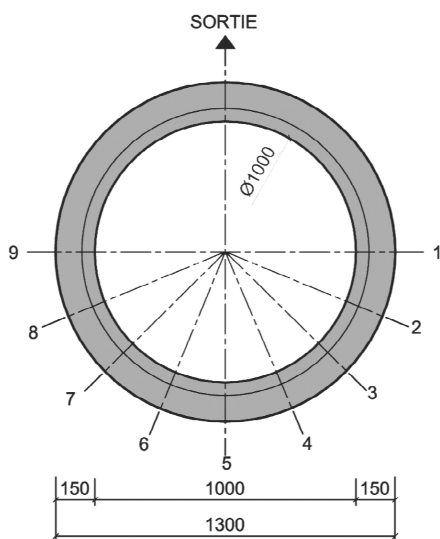

FOND PLAT POUR :	TYPE DE CANALISATION	DIAMÈTRE PERÇAGE (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	JOINTS
Branchement Ø 125	PVC	Ø 150	600	1355	✓
Branchement Ø 160	PVC	Ø 195			✓
Branchement Ø 200	PVC	Ø 246			✓
Branchement Ø 250	PVC	Ø 273			✓
Branchement Ø 315	PVC	Ø 355			✓
Branchement Ø 300	Béton	Ø 454			✓
Branchement Ø 400	PVC	Ø 454			✓
Branchement Ø 400	Béton	Ø 553			✓

