



# SEUIL DE PORTE PMR\*



Conforme aux prescriptions  
du Code de la Construction  
et de l'Habitat

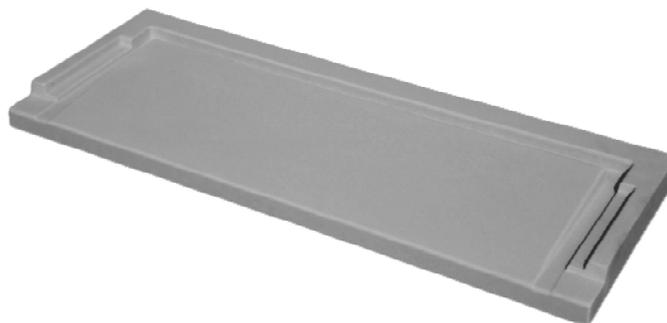

SEUIL DE PORTE PMR					
1 LARGEUR (mm)	2 HAUTEUR TALON (mm)	3 HAUTEUR NEZ (mm)	4 DIMENSION PROFIL COLLECTEUR (mm)	5 DIMENSION REJINGOT LATÉRAL (mm)	6 PENTE MAXIMUM (%)
350	60	35	20	15	10
Seuil en béton autoplaçant finition lisse					

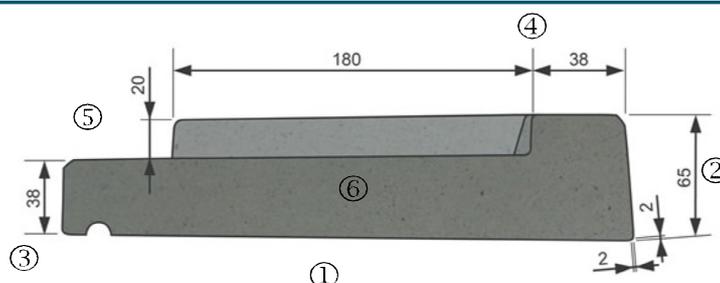

## Notice de pose

Les seuils PMR sont destinés à faciliter, par un cheminement praticable sans discontinuité, le déplacement et l'accès des personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, principalement dans les bâtiments d'habitation collectifs ou individuels.

La longueur totale du seuil est supérieure de 10 cm à la largeur du tableau (5 cm de chaque côté), ceci afin de permettre une parfaite étanchéité et fixation entre les différents éléments de la construction.

Les eaux de pluie sont collectées au bas des menuiseries dans le profil du seuil à l'arrière et évacuées latéralement.

La pente du seuil permet d'éviter la stagnation de l'eau, gage de propreté et de sécurité notamment en période hivernale, de gel.

Les seuils PMR sont conditionnés sur des palettes spéciales par lot de 14.

SEUIL DE PORTE PMR							
CODE	DÉSIGNATION	TON	LARGEUR TOTALE (mm)	LARGEUR TABLEAU (mm)	PENTE MAXIMUM (%)	POIDS (kg)	QUANTITÉ/ PALETTE
APMR090VI	SEUIL PMR	GRIS	100	90	10	40	14
APMR120VI	SEUIL PMR	GRIS	130	120	10	51	14
APMR140VI	SEUIL PMR	GRIS	150	140	10	58	14
* Personne à Mobilité Réduite							

