MONOLITHE Ø1000 EAUX USEES

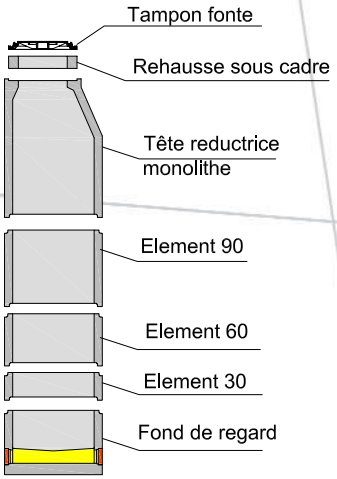

Désignation	Hauteur Utile en mm	Poids des pièces en kg
Réhausse	150	95
Monolithe	variable	variable
Element 90	900	800
Element 60	600	550
Element 30	300	250
Fond de regard	590	1355 à 1850

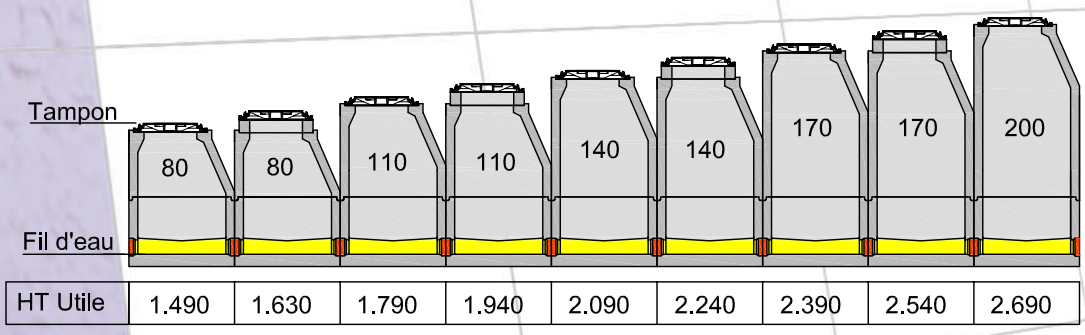

HT Utile	1.490	1.630	1.790	1.940	2.090	2.240	2.390	2.540	2.690

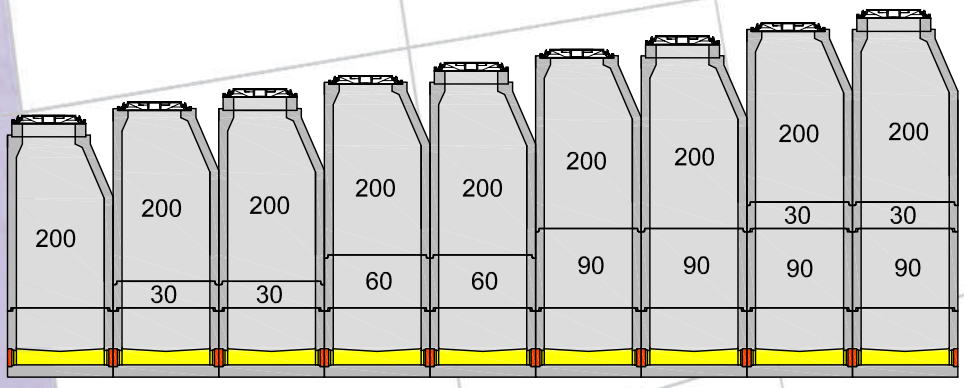

2.840	2.990	3.140	3.290	3.440	3.590	3.740	3.890	4.040

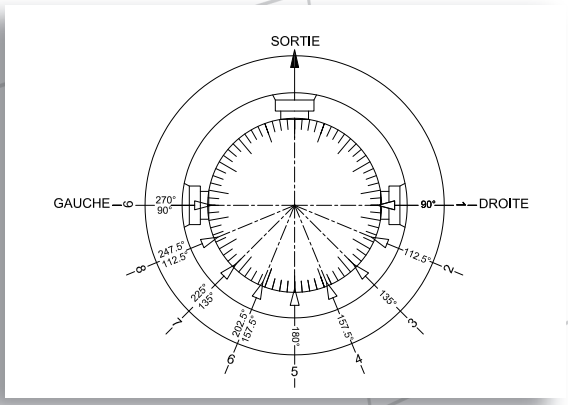

Zone Industrielle d'En Toulze - 81580 CAMBOUNET sur SOR
Tel. : 05 63 74 76 90 Fax. : 05 63 72 34 92