


### Regard fond polypropylène : Ø 800

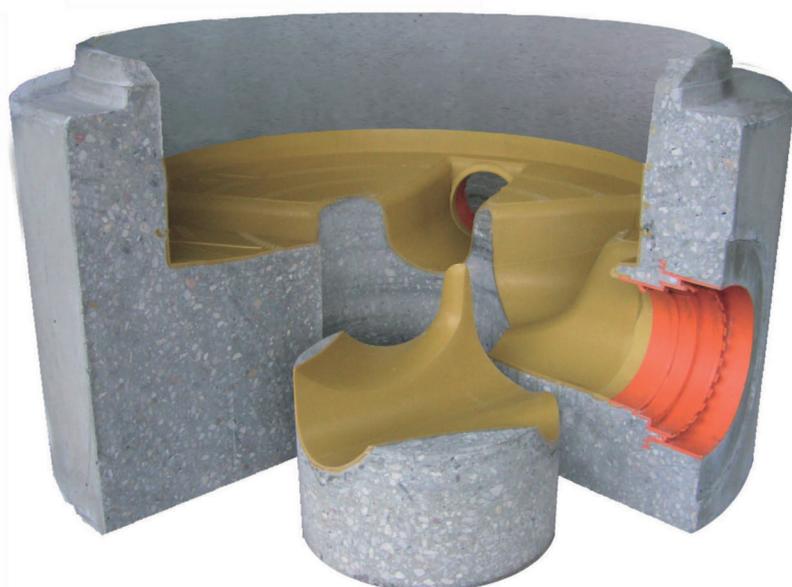

#### Les avantages de l'alliance entre le béton et le polypropylène :

- Banquette/cunette en polypropylène
- Pose traditionnelle ancre 2T5
- Résistance mécanique et physique du béton
- Étanchéité parfaite
- Manchon de branchement disponible pour chaque type de tuyau normalisé
- Déviation angulaire de ± 5°
- Grand choix de configurations avec 1, 2, 3, 4 ou 5 entrées
- Résistance aux chocs (hydro-curage)
- Résiste à un PH de 2 à 12 pour effluents jusqu'à 20° C T° maximale 90° C
- Angles arrondis
- Parfaite hydraulité (1% de pente)
- Maintenance réduite
- Banquette antidérapante

CODE	NOMBRE D'ENTREES	DESIGNATION	DIAMETRE DE CANALISATIONS (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	MATERIAUX
140163	1	CUNETTE DIAM. 800	200	550	935	PVC
140172	2				900	
140178	3				880	
140181	1	CUNETTE DIAM. 800	200	550	935	FONTE
140598	2				900	
140604	3				880	

