


### Entretien

Les barreaux en béton armé sont amovibles, ils permettent d'effectuer un nettoyage simple, rapide et efficace pour garder la qualité hydraulique des têtes.

Afin de garder le système de sécurité après un choc avec un véhicule (casse des barreaux ou de la tête), il est nécessaire de changer les éléments endommagés.

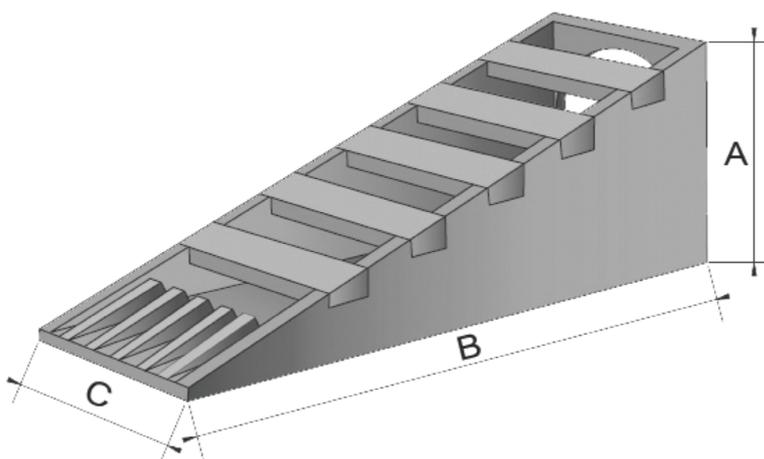

CODE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR TUYAU (mm)	A HAUTEUR (mm)	B LONGUEUR (mm)	C LARGEUR (mm)	POIDS (kg)	NOMBRE BARREAUX	NORME
TS300	∅ 300	450	1300	430	169	2	NF
TS400	∅ 400	570	1590	530	335	4	NF
TS500	∅ 500	680	1920	660	434	3	NF
TS600	∅ 600	780	2250	780	730	4	NF
TS800	∅ 800	1100	2900	1200	1600	5	NF
TS1000	∅ 1000	1430	3900	1300	2700	5	NF

Schémas et textes non contractuels

Schémas et textes non contractuels

